


# Profesionalno LED osvetljenje

- ▀ efikasnost
- ▀ kvalitet
- ▀ dugotrajnost

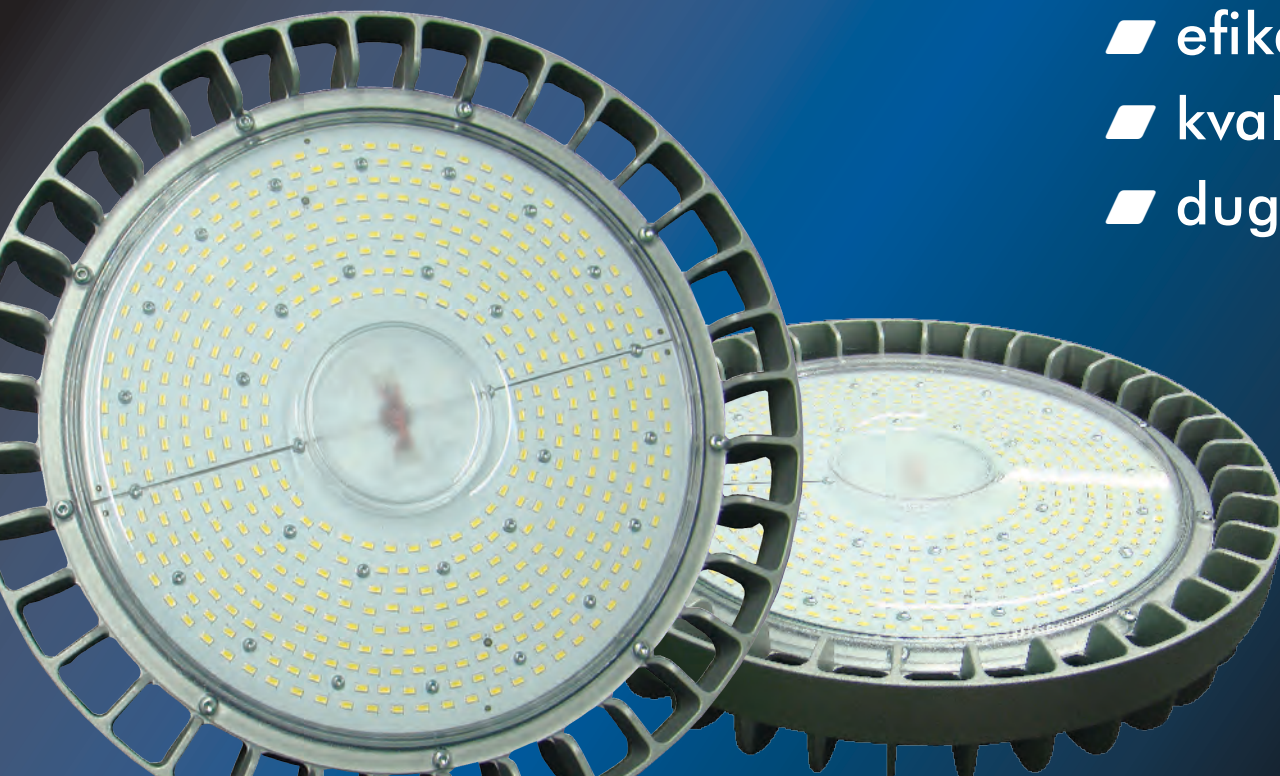

## ARKTUR2 LED 21000

Industrijske ARKTUR2 LED svetiljke u LED tehnologiji omogućavaju uštedu energije i do 85% u odnosu na konvencionalna živa i metal-halogeno rasvetna tela. Pogodne su za proizvodne pogone, skladišta, tržne centre, nadstrešnice i druge slične prostore. Stepenergetске efikasnosti svetiljki je A<sup>++</sup> u skladu sa Uredbom EU br. 874/2012.



**A<sup>++</sup>****ONLINE PRODAJA!**

Iz kancelarije ili putem SCHRACK mobilne aplikacije

# ARKTUR2 LED 21000

www.schrack.rs

- Trajnost: 60.000 radnih sati, pri čemu svetlosni fluks neće pasti ispod 80% početnog svetlosnog fluksa
- Bez blještanja (osigurava satinirani poklopac)
- Optimalna visina ugradnje je od 5 do 8 m
- Robusna konstrukcija otporna na vlagu, prašinu, udarce i vibracije
- Trenutno uključivanje, bez početnog zagrevanja
- Ne emituje UV zrake
- Izbor temperature boje svetlosti od 4000K
- Aluminijsko kućište, izbor boje kućišta u bojama RAL standarda
- Jednostavna montaža
- Bez potrebe za standardnim održavanjem
- Montaža na plafon ili na zid

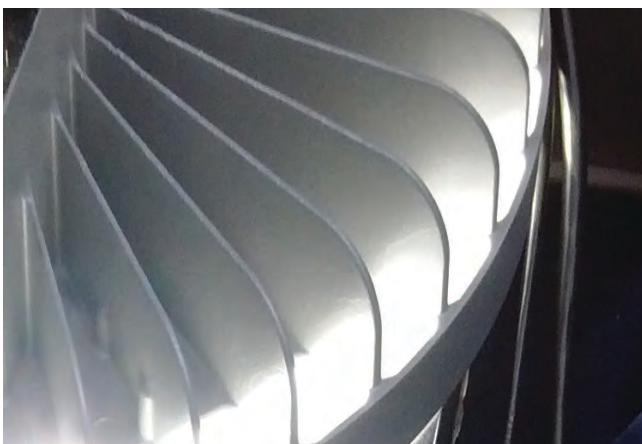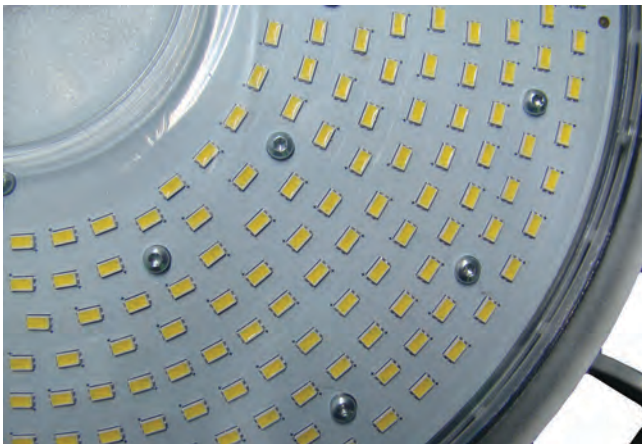

## NAPAJANJE

Napon napajanja (V)	AC 230V ±10%, 50Hz ±5%
Ukupna snaga (W)	<b>160</b>
Struja uključivanja	Nema je za vreme >100µs
Faktor snage	> 0,95

## SVETLOSNE ODLIKE

CCT	4000K
CRI	>80
Svetlosni fluks (lm)	21000
Efikasnost svetiljke (lm/W)	130
Ugao zračenja (sočiva)	120°
Regulacija na primarnoj strani	Isključena regulacijska faza smanjuje za 63% jačinu svetlosti i za 70% utrošak energije
Regulacija	DALI
Temperaturno područje rada	Od -25°C do +50°C

## MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

IP	IP65 EN 60592:2000+A1:2008+A2:2014
IK	IK10 EN 62262:2008
Kućište	Aluminijum liven pod pritiskom
Priključni mrežni kabl	Finožični, 4- žilni
Priključni kabl za regulaciju	Finožični, 2- žilni
Masa (kg)	<6
Dimenzije (mm)	Ø=380 H=114
Dimenzije pakovanja DŠV (mm)	400x400x120

## SERTIFIKATI

EMC	Broj: 80150053 EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
LVD	Broj: 80150046 EN 62031:2008 EN 60598-2-24:2013 EN 61347-2-13:2006 EN 62493:2010

### SCHRACK TECHNIK D.O.O.

CENTRALA & STORE BEOGRAD  
Kumodraška 260  
11152, Beograd  
TEL +381(0)11/3092-600  
FAX +381(0)11/3092-620  
E-MAIL office@schrack.rs

POSLOVNICA & STORE NOVI SAD  
Futoški put 95D  
21000, Novi Sad  
TEL +381(0)21/4724-044  
FAX +381(0)21/4778-300  
E-MAIL novi\_sad@schrack.rs

STORE NOVI BEOGRAD  
Partizanske avijacije 73a  
11070, Novi Beograd  
TEL +381(0)11/2284-055  
FAX +381(0)11/3182-529  
E-MAIL store-nbe@schrack.rs

POSLOVNICA & STORE NIŠ  
Bulevar 12. Februara 83  
18000, Niš  
TEL +381(0)18/256-500  
FAX +381(0)18/256-501  
E-MAIL nis@schrack.rs

5

GODINA  
GARANCIJE

Made in EU