


SCHRACK DIGI – SAT KOAXIALKABEL


NEU

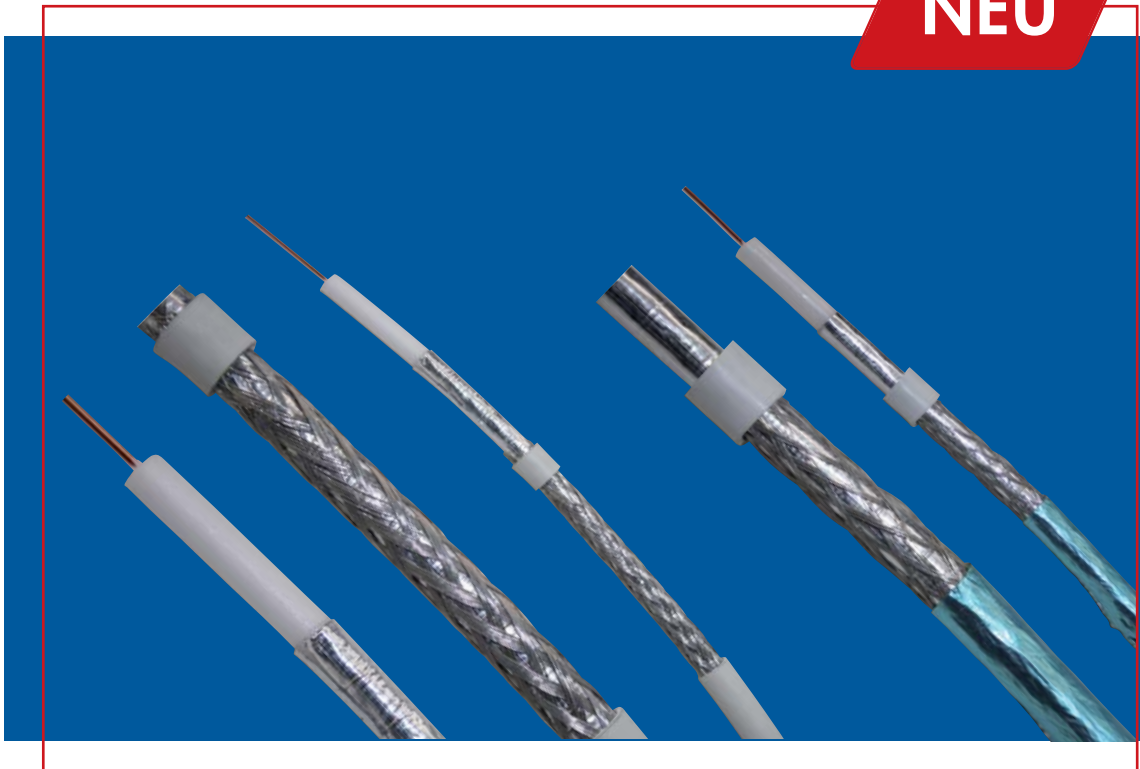

- /// SAT- UND DIGITALTAUGLICH
- /// KEIN METALLZUSCHLAG
- /// AUFMACHUNG: 100m SPULE ODER 500m EINWEGTROMMEL
- /// KOMBINIERBAR MIT ELDO SAT- UND ANTENNENSTECKDOSEN
- /// PREISGARANTIE BIS ENDE 2007

● Die Preisgültigkeit ist zu beachten und
möglicherweise nicht mehr aktuell.


■ KOAXIAL KABEL DIGI – SAT 3000

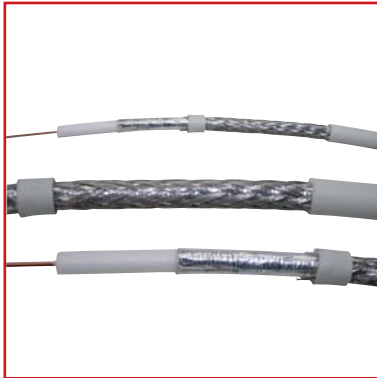

DIGI – SAT 3000

■ DETAIL – AUFBAU

- Innenleiter: Ø 1,0 mm Kupfer
- Isolation: Ø 4,6 mm FPE weiß
- Außenleiter: 17 / 0,05 mm Alu Folie
- Geflecht: 112 / 0,12 mm
- Trennfolie: BOPP Folie
- Mantel: Ø 6,6 mm PVC weiß

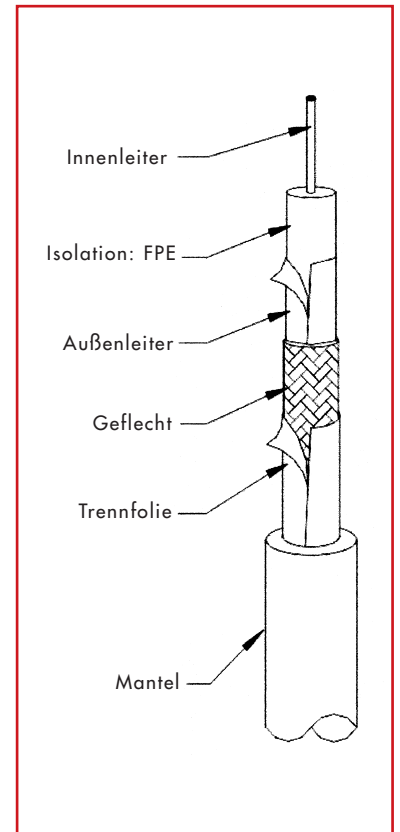

■ MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Biegeradius: 70 mm

■ ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kapazität: 46 ~ 54 pF/m (20°C)
- Schirmungsfaktor (Abb.1): (20°C) min.
- Wellenwiderstand: 75 ± 3 Ω (200 MHz)
- Rückflußdämpfung (Abb.2): (20°C) min.
- Innenleiter Gleichstromwiderstand: 22,3 Ω/km (20°C)
- Außenleiter Gleichstromwiderstand: 24,7 Ω/km (20°C)
- Dämpfung (dB/100 m) (Abb.3): (20°C) max.

■ SCHIRMUNGSFAKTOR (ABB.1)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
50 ~ 300	90
300 ~ 470	90
470 ~ 1000	90
1000 ~ 2400	90

■ RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (ABB.2)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
VHF 50 ~ 470	35
UHF 470 ~ 1000	30
UHF 1000 ~ 2400	28

■ DÄMPFUNG (ABB.3)


Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB/100 m):
50	5,5
100	7,2
200	9,6
300	11,7
470	14,6
860	20,3
1000	22,0
1350	25,8
1750	29,6
2050	32,3
2250	33,9
2400	35,1

■ PASSENDE STECKER

- Kompressionsstecker
- Krimpstecker
- Schraubstecker

TYPE	AUFMACHUNG	BESTELLNUMMER	PRG	BRUTTOPREIS PER 1000m
Schrack Digi-Sat 3000	Spule 100 m	XC1608901	6985	381,00
Schrack Digi-Sat 3000	Karton 100 m	XC1608902	6985	381,00
Schrack Digi-Sat 3000	EWT 500 m	XC1608903	6985	381,00


■ KOAXIAL KABEL DIGI – SAT 3010

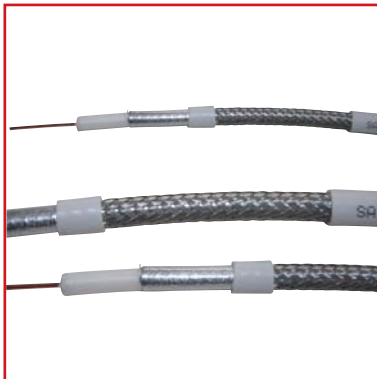

DIGI – SAT 3010

■ DETAIL – AUFBAU

- Innenleiter: Ø 1,13 mm Kupfer
- Isolation: Ø 4,8 mm CELL PE
- Außenleiter: 21 / 0,05 mm Alu Folie
- Geflecht: 128 / 0,12 mm
- Trennfolie: BOPP Folie
- Mantel: Ø 6,8 mm PVC weiß

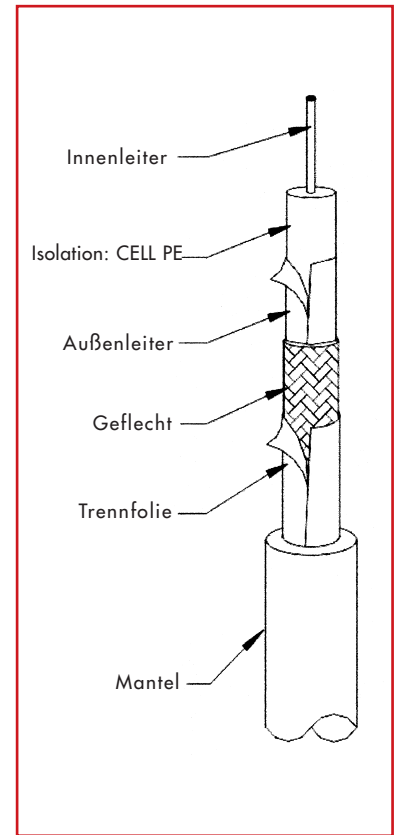

■ MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Biegeradius: 70 mm

■ ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kapazität: 47 ~ 53 pF/m (20°C)
- Schirmungsfaktor (Abb.1): (20°C) min.
- Wellenwiderstand: 75 ± 3 Ω (200 MHz)
- Rückflußdämpfung (Abb.2): (20°C) min.
- Innenleiter Gleichstromwiderstand: 19,2 Ω/km (20°C)
- Außenleiter Gleichstromwiderstand: 23,7 Ω/km (20°C)
- Dämpfung (dB/100 m) (Abb.3): (20°C) max.

■ SCHIRMUNGSFAKTOR (ABB.1)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
50 ~ 300	95
300 ~ 470	95
470 ~ 1000	95
1000 ~ 2400	95

■ DÄMPFUNG (ABB.3)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB/100 m):
50	5,0
100	6,6
200	8,7
300	10,6
470	13,3
860	18,6
1000	20,3
1350	23,9
1750	27,5
2050	29,9
2250	32,1
2400	33,3

■ RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (ABB.2)


Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
VHF 50 ~ 470	35
UHF 470 ~ 1000	30
UHF 1000 ~ 2400	28

■ PASSENDE STECKER

- Kompressionsstecker
- Krimpstecker
- Schraubstecker

TYPE	AUFMACHUNG	BESTELLNUMMER	PRG	BRUTTOPREIS PER 1000m
Schrack Digi-Sat 3010	Spule 100 m	XC1609401	6985	596,00
Schrack Digi-Sat 3010	EWT 500 m	XC1609403	6985	596,00


■ KOAXIAL KABEL DIGI – SAT 3030

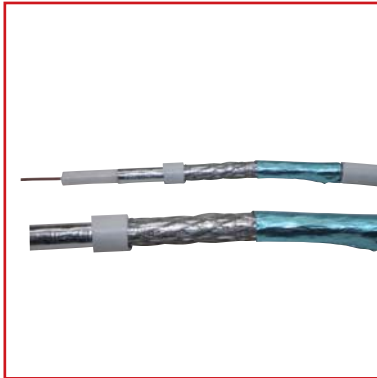

DIGI – SAT 3030

■ DETAIL – AUFBAU

- Innenleiter: Ø 1,03 mm Kupfer
- Isolation: Ø 4,6 mm CELL PE
- Außenleiter I: 18 / 0,058 mm Alu Folie
- Geflecht: 64 / 0,12 mm
- Außenleiter II: 20 / 0,03 mm Alu Folie
- Mantel: Ø 6,8 mm PVC weiß

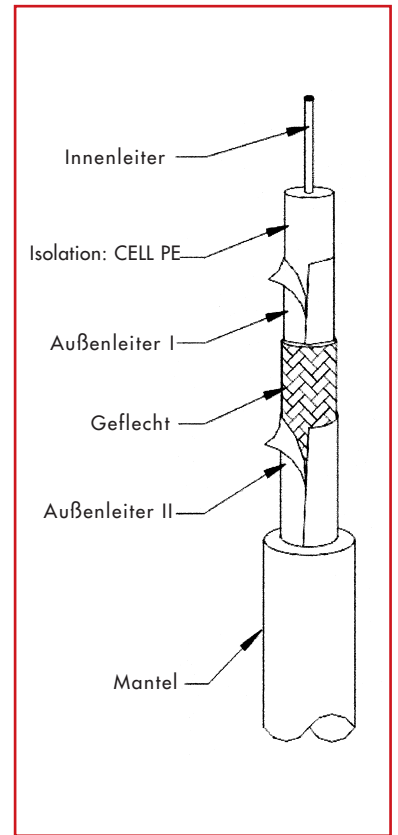

■ MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

- Biegeradius: 70 mm

■ ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

- Kapazität: 46 ~ 54 pF/m (20°C)
- Schirmungsfaktor (Abb.1): (20°C) min.
- Wellenwiderstand: 75 ± 3 Ω (200 MHz)
- Rückflußdämpfung (Abb.2): (20°C) min.
- Innenleiter Gleichstromwiderstand: 22,3 Ω/km (20°C)
- Außenleiter Gleichstromwiderstand: 28,9 Ω/km (20°C)
- Dämpfung (dB/100 m) (Abb.3): (20°C) max.

■ SCHIRMUNGSFAKTOR (ABB.1)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
50 ~ 300	100
300 ~ 470	100
470 ~ 1000	100
1000 ~ 2400	95

■ RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (ABB.2)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB):
VHF 50 ~ 470	35
UHF 470 ~ 1000	30
UHF 1000 ~ 2400	28

■ DÄMPFUNG (ABB.3)

Frequenzbereich (MHz):	Spezifikation (dB/100 m):
50	5,4
100	7,1
200	9,5
300	11,4
470	14,3
860	19,9
1000	21,5
1350	25,3
1750	29,0
2050	31,6
2250	33,2
2400	34,4

■ PASSENDE STECKER

- Kompressionsstecker
- Krimpstecker
- Schraubstecker

TYPE	AUFMACHUNG	BESTELLNUMMER	PRG	BRUTTOPREIS PER 1000m
Schrack Digi-Sat 3030	Spule 100 m	XC1609901	6985	553,00
Schrack Digi-Sat 3030	EWT 500 m	XC1609903	6985	553,00