

## ■ DATENBLATT: FERNAUSLÖSER B-FA 230V SCHNAPPBAR




### ■ SCHRACK-INFO

- Fernauslöser zur nachträglichen Montage an SI, LS-FI, A, MP
- Modulbreite 1 TE
- Zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich
- Stellungsanzeige rot/grün
- Type B-FA anschnappbar


### ■ TECHNISCHE DATEN

Anbaubar an	BMS0, BOLF, BMA, MP
Möglicher Standard-Hilfsschalter	BM900022
Standards	EN 60947-5-1 (Teil), EN 60898 (Teil)
<b>ELEKTRISCH:</b>	
Einschaltdauer	100%
Auslösezeit	< 20 msec
Mind. Auslöseimpuls	10 msec
Stoßspannungsfestigkeit	2.5 kV (1.2/50 µsec acc. to EN 60947)
Elektrischer Widerstand	215 Ω
Lebensdauer	> 4000 Stellungswechsel
Vorsicherung	16A gL
Überspannungskategorie	2
AC-Betrieb:	
Betriebsspannungsbereich U <sub>e</sub>	110-415 V-AC
Frequenz	50/60 Hz
Einschaltstrom	max. 2.1A-AC
Stromflussdauer bei max. Stromverbrauch	10 msec
DC-Betrieb:	
Betriebsspannungsbereich U <sub>e</sub>	12 - 60 V-DC
Einschaltstrom	max. 2,1 A-DC
Stromflussdauer bei max. Stromverbrauch	2 msec
<b>MECHANISCH:</b>	
Kappen-Einbaumaß	45 mm
Einbaubreite	17,5 mm
Gerätesockelmaß	80 mm
Terminal	Maul/Liftklemmen mit Fehlsteckschutz
Klemmquerschnitt, flexibel und starr	1 x (1 - 25) mm <sup>2</sup>
Klemmquerschnitt, flexibel mit Adernendhülse	1 x (0.75 - 16) mm <sup>2</sup> mit Adernendhülse
Klemmschraube	M5 (Ausführung nach DIN7962-Z2; Pozidriv)
Drehmoment	max. 2.4 Nm
Montage	Bistabil, Schnellbefestigung auf Hutschiene EN 50022
Klemmschutz	Finger und Berührungsschutz nach VBG 4

ABMESSUNGEN

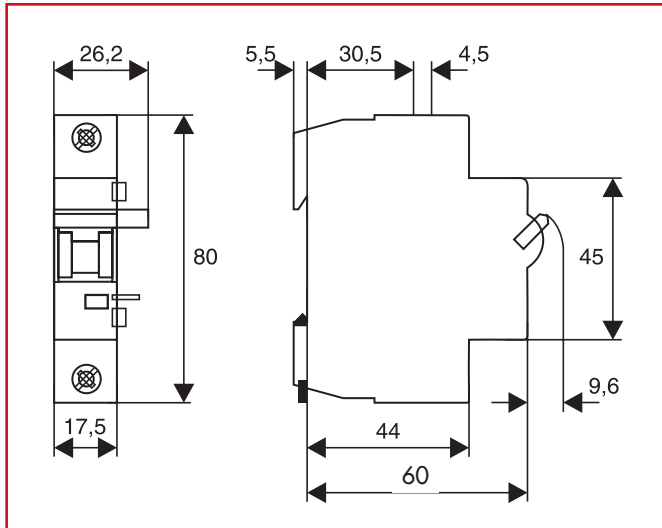

SCHALTBILD

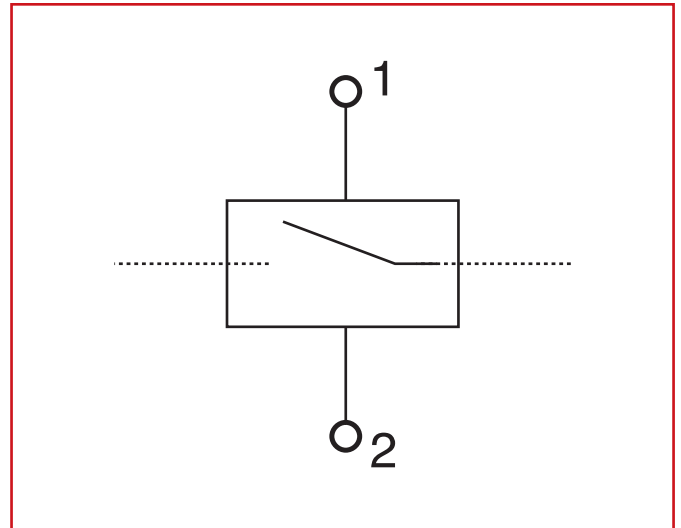

BESCHREIBUNG

Fernauslöser B-FA 230V schnappbar

BEST. NR.

BM900006