

Arbeitsstromauslöser FA-, B-FA, 1-TE




BM900006

Schrack-Info

- Fernauslöser zur nachträglichen Montage an LS, LS-FI, Ausschalter A, Motorschutzschalter Serie MP
- Modulbreite 1 TE
- Zusätzliche Montage von Standard-Hilfsschalter möglich
- Stellungsanzeige rot/grün
- Anschnappbar

	B-FA-24 - BM900005	B-FA-230 - BM900006
Betriebsspannungsbereich	12-60V-AC 12-60V-DC	110-415V-AC 110-220V-DC
Nennfrequenz	50/60Hz	50/60Hz
Stromaufnahme	18A	2A
Leistungsbedarf;	mind. 90VA	mind. 220VA
Nachrüstbar:	links	links
Montageart	aufschnappbar	aufschnappbar
Schutzart		IP20
Schutzart eingebaut		IP40
Klemmenquerschnitt:		1-25mm <sup>2</sup>
verwendbar für	B-FA-24 - BM900005	B-FA-230 - BM900006
LS - Serie BMS - BM.....	+	+
FI/LS - Serie BOLF - BO.....	+	+
Motorschutzeschalter Serie MP - BE400...	+	+
Ausschalter Serie A - BM9000..	+	+
verwendbarer Hilfskontakt	B-HR - BM900022	B-HR - BM900022



Beispiel einer Anwendung

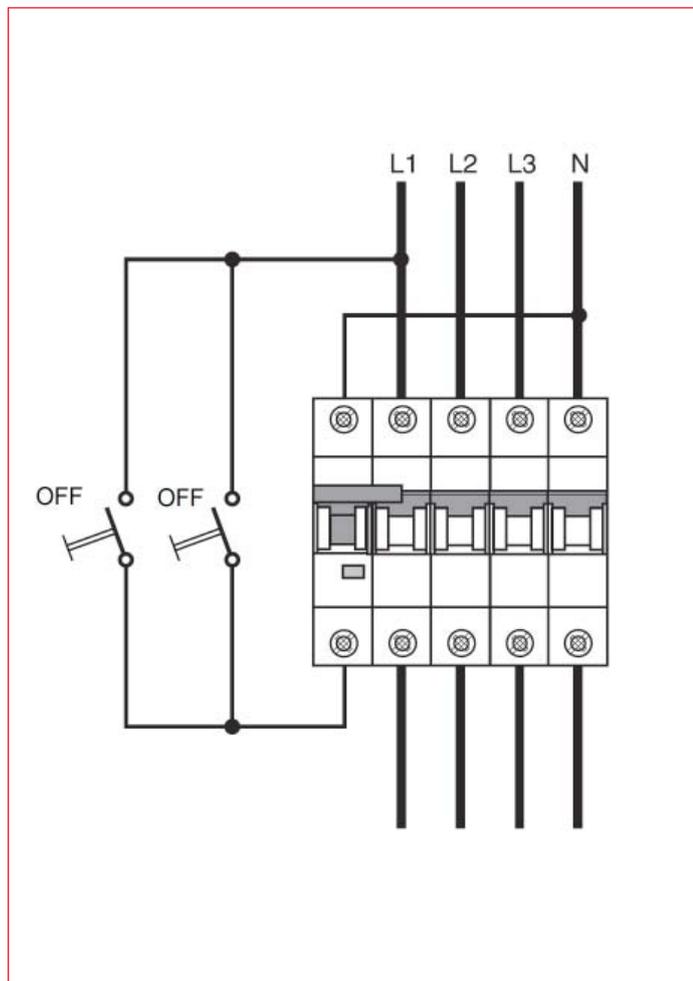

Arbeitsstromauslöser FA-, B-FA, 1-TE

Maßskizze

Schaltbild

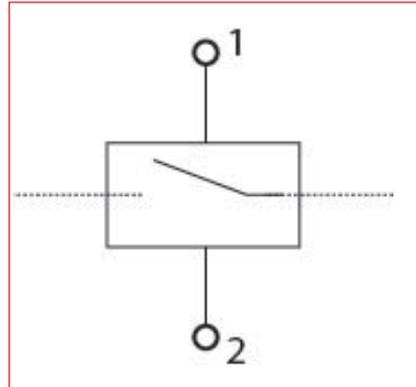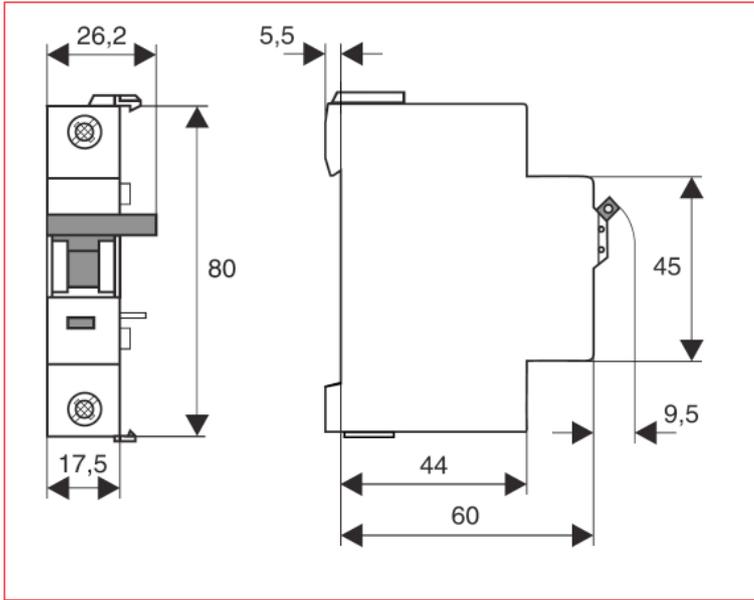

BEZEICHNUNG	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.
Fernauslöser 12 - 60V AC, schnappbar			<b>BM900005</b>
Fernauslöser 110-415V-AC, schnappbar			<b>BM900006</b>