

Hallenleuchte Serie ARKTUR SQUARE LED ECO PLUS



LIG9200068



LIG2000823






LIG2000824

Schrack-Info

- Gehäuse: Aluminium Druckguss
- Abdeckung: Gehärtetes Glas
- Lichtverteilung: Rotierend-symmetrisch
- Farbtemperatur: 4000K
- Dimmbar: Nein, DALI auf Anfrage möglich
- Lebensdauer: 100.000h (L80/B10)
- Umgebungstemperatur: -40°C bis +50°C
- Ballwurfsicher
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Montage: Pendelmontage, Deckenanbau
- Zubehör: Montagehalterung für Deckenanbau
- Anwendungen: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Überdachungen



Mobil Code

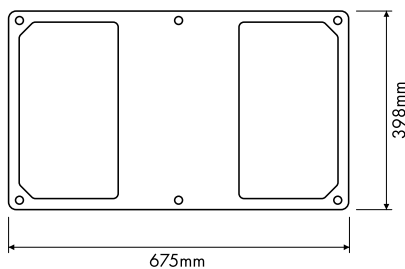

LIG9200068



BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
Leuchten						
ARKTUR Square LED Eco Plus, 208W, 30950lm, 840 EVG, IP66, 100°, grau, ballwurfsichere Hallenreflektorleuchte	675x398x90			LIG9200068	7420	1.068,00
Zubehör						
Knotenkette verzinkt				L18B000068	7420	1,57
Einstellbare Montagehalterung für ARKTUR Square LED Plus und ARKTUR Square LED ECO Plus	705x60x225			LIG2000823	7420	112,80
Halterung für Deckenmontage für ARKTUR Square LED	205x89x187			LIG2000824	7420	49,90