


■ DATENBLATT:
AUSSCHALTER MIT KNEBEL, 16A, 3 SCHLIESSER




■ TECHNISCHE DATEN

Funktion	Schalter
Kontaktfunktion	3 Schließer
Ausführung	entsprechend EN 60068
Bemessungsspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Bemessungsstrom	16 A
Kappen-Einbaumaß	45mm
Gerätesockelmaß	90mm
Einbaubreite	17,5 mm (1TE)
Montage:	Schnellbefestigung mit 2 Raststellungen für Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart eingebautes Gerät	IP40
Klemmen	Litfklemmen
Klemmquerschnitt	1-10 mm ²
Klemmschutz	Berührungsschutz nach BGV A3, ÖVE-EN 6
Klimafestigkeit	nach IEC/EN 60068

■ ABMESSUNGEN

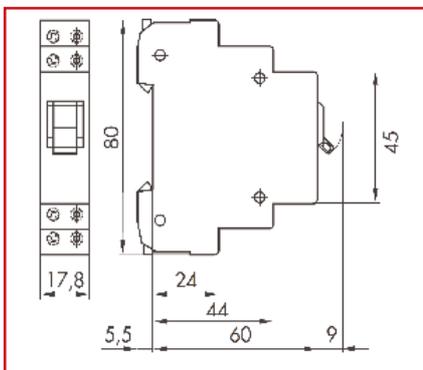

■ SCHALTBILD

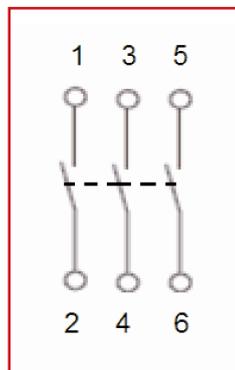

NENNSTROM/KONTAKTE	TE	TYPE	EAN-CODE	BEST. NR.
16 A/3 Schließer	1	BZ A16/3S	9004840076578	BZ106030