


**/// DATENBLATT: SCHUTZABDECKUNG IL900251**



**/// TECHNISCHE DATEN**

<b>WERKSTOFFE</b>	
Schutzabdeckung	PVC
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	
Temperaturbeständigkeit	VST B50 - ISO 306 = 80°C schwer entflammbar, selbstverlöschend
CTI-Wert der Isolierungen	600V
Vorschriften	EC 60335-1
Glühdrahtbeständigkeit	960°C / 3mm
<b>ELEKTRISCHE DATEN</b>	
Schutzklasse	IP40
Durchschlagsfestigkeit	>40 kV / mm

**/// ABMESSUNGEN**

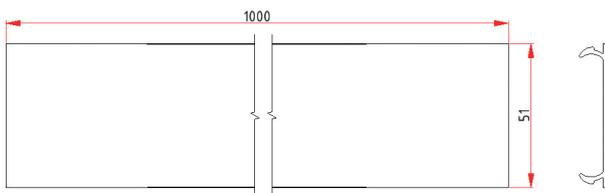

BESCHREIBUNG	EAN-CODE	BESTELLNUMMER
Blindstreifen glatt 1000x50x8mm	9004840037531	IL900251